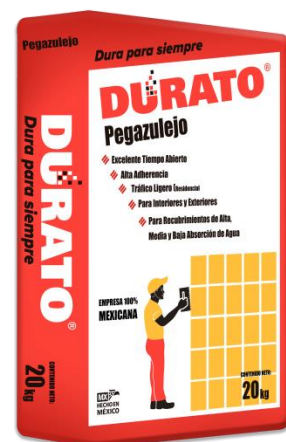


**Dura para siempre****DURATO®****PEGAZULEJO DURATO®**

Es un adhesivo en polvo formulado a base de cargas minerales, cemento Portland y aditivos químicos especiales, que lo hacen un producto con excelente tiempo abierto, buena trabajabilidad y una alta adherencia. Está diseñado para pegar recubrimientos de alta, media y baja absorción de agua tales como loseta, cantera, azulejo, mosaico, talavera, fachaletas, sobre sustratos de concretos sin pulir, mortero y enjarre. Recomendado ampliamente para interiores y exteriores de tráfico ligero residenciales.

**DATOS TÉCNICOS**

PROPIEDADES	NORMA MEXICANA NMX-C-420-1-ONNCCE-2017	PEGAZULEJO DURATO®
TIEMPO ABIERTO (Temperatura de 25 °C ± 2 °C, humedad relativa de 50% ± 5%, circulación de aire en el área de trabajo de 0.2 m/seg.)	10 MINUTOS	15 MINUTOS
RESISTENCIA A LA TENSIÓN A 28 DÍAS, CONDICIONES ESTÁNDAR	0.5 N/mm <sup>2</sup>	1.20 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA TENSIÓN 28 DÍAS, INMERSIÓN EN AGUA	0.5 N/mm <sup>2</sup>	0.7 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA TENSIÓN 28 DÍAS, ENVEJECIMIENTO POR CALOR	0.5 N/mm <sup>2</sup>	0.7 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS	100 Kg/cm <sup>2</sup>	100 Kg/cm <sup>2</sup>
APARIENCIA FÍSICA	N/A	POLVO DE COLOR BLANCO
PRESENTACIÓN	N/A	SACO DE 20 Kg

**1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Antes de preparar la mezcla, la superficie debe estar perfectamente nivelada y sólida. Es importante dejar la superficie libre de aceite, polvo, pintura, cera, barniz o cualquier otra impureza que impida una buena adherencia. En concretos nuevos se debe

tener cuidado de hacer la aplicación cuando la superficie se encuentre completamente fraguada, esto evitará problemas por efecto de expansión y contracción.

**DURATO®**  
 Dura para siempre

DURATO, S. DE R.L. DE C.V.

Pegazulejo

www.durato.com.mx

## 2. PREPARACIÓN DE MEZCLA

En un recipiente limpio verter de 4 a 5 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg. de **PEGAZULEJO DURATO®**. Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Para obtener una pasta con las mejores propiedades, respete la cantidad de agua de la mezcla, ya que un exceso haría que ésta pierda su resistencia y consistencia. Dejar reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el adhesivo está listo para utilizarse.

## 3. APLICACIÓN

- Extienda la mezcla adhesiva sobre el sustrato con el lado liso de la llana y se peina con la llana del lado dentado con una inclinación aproximadamente de 60 ° llegando al ras del sustrato; quedando surcos en una sola dirección. Cubriendo solo la superficie que pueda trabajar en 10 minutos.
- Ponga la pieza de recubrimiento de manera perpendicular al rayado y golpee con un mazo suavemente, verificando su nivelación correcta. Ocasionalmente, levante y revise una pieza recién colocada para asegurarse que el adhesivo este humectada. Una aplicación correcta implica cubrir las esquinas de las piezas para evitar que se fisuren.

## RENDIMIENTO:

Un bulto de 20 kg. de **PEGAZULEJO DURATO®** rinde de 4-5m<sup>2</sup> en una superficie debidamente nivelada. Su rendimiento puede variar dependiendo de la superficie, tipo de loseta y tamaño de la llana a utilizar.

## RECOMENDACIONES:

- **NO AGREGAR ARENA** u otro tipo de material, solamente agua.
- Una vez preparada la mezcla si se reseca no agregue más agua, vuelva a batir el producto. Si dejó la pasta sin batir por mucho tiempo y ha iniciado el endurecimiento natural de la pasta **YA NO LA UTILICE**, prepare una mezcla nueva.
- No se pegue sobre materiales que pudieran presentar problemas de adherencia.
- No aplique a temperaturas menores de 6°C, para evitar problemas de fraguado.
- No aplique sobre superficies congeladas o escarchadas.
- No humedezca el recubrimiento ya que puede generar una barrera anti-adherente.
- Si el recubrimiento presenta polvo o cualquier otra impureza límpielo con un paño húmedo y déjelo secar.
- Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, es recomendable consultar con el fabricante.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- El adhesivo no debe ser aplicado para nivelar la superficie.
- No pegar recubrimientos que sean de nula absorción (0.5%-0%).
- Deje secar la instalación por 24 horas antes de emboquillar o abrir el tráfico, dependiendo de la temperatura y humedad.

## PRECAUCIONES:

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si esto ocurriera, lávese con abundante agua durante 15 minutos y acuda al médico.

### PLANTA TULA DE ALLENDE HGO.

CARRETERA TULA - REFINERIA KM 4.5, COL. EL LLANO 2 DA. SECCIÓN, TULA DE ALLENDE HGO.  
TEL: 01 (773) 72 454 14 / 72 452 60. CORREO: [ventastula@durato.com.mx](mailto:ventastula@durato.com.mx)

### CENTRO DE DISTRIBUCION PROGRESO DE OBREGON HGO.

AV. EMILIANO ZAPATA S/N, COL. CENTRO, PROGRESO DE OBREGON HGO.  
TEL: 01 (738) 72 517 05 / 72 506 89. CORREO: [ventasprogreso@durato.com.mx](mailto:ventasprogreso@durato.com.mx)

### CENTRO DE DISTRIBUCION IXMIQUILPAN HGO.

CARRETERA IXMIQUILPAN-CARDONAL S/N, COL. LOS PINOS, IXMIQUILPAN HGO.  
TEL. 01 (759) 72 342 89 / 72 342 90. CORREO: [ventasixmiquilpan@durato.com.mx](mailto:ventasixmiquilpan@durato.com.mx)