


# Dura para siempre



## DURATO® DuraTextura® (Estuco)

Es un recubrimiento en polvo formulado a base de cemento Portland, cargas minerales y aditivos químicos especiales, que lo hacen un producto con excelente tiempo abierto, trabajabilidad y alta adherencia. Ideal para dar acabados texturizados de alta resistencia y estabilidad al intemperismo, puede ser aplicado sobre block, ladrillo, tabicón, concreto colado, repello, paneles de fibrocemento, paneles de yeso, etc., tanto en interiores y exteriores.

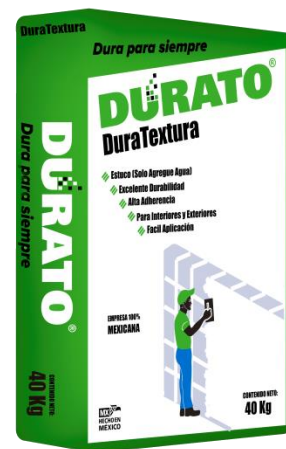

### DATOS TÉCNICOS

#### PROPIEDADES

TIEMPO ABIERTO (Temperatura de 25 °C ± 2 °C, humedad relativa de 50% ± 5%, circulación de aire en el área de trabajo de 0.2 m/seg.)	10 MINUTOS
RESISTENCIA A LA TENSIÓN A 28 DÍAS, CONDICIONES ESTÁNDAR	0.8 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS	85 Kg/cm <sup>2</sup>
APARIENCIA FÍSICA	POLVO DE COLOR BLANCO
PRESENTACIÓN	SACO DE 40 Kg

❖ Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones están basados en la norma mexicana para adhesivos **NMX-C-420-1-ONNCCE-2017**.

#### 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de preparar la mezcla, la superficie debe estar perfectamente nivelada y sólida. Es importante dejar la superficie libre de aceite, polvo, pintura, cera, barniz o cualquier otra impureza que impida una buena adherencia. En concretos nuevos se debe tener cuidado de hacer la aplicación cuando la superficie se encuentre completamente fraguada, esto evitará

problemas por efecto de expansión y contracción.

#### 2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En un recipiente limpio verter de 8 a 9 litros de agua limpia por cada saco de 40 kg. de **DURATO® DuraTextura®**. Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.

Se recomienda el uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales. Para obtener una pasta con las mejores propiedades, respete la cantidad de agua de la mezcla, ya que un exceso haría que ésta pierda su resistencia y consistencia. Dejar reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el **DURATO® DuraTextura®** está listo para utilizarse.

### 3. APLICACIÓN

- Aplique **DURATO® DuraTextura®**, con una llana metálica cuadrada extienda el material con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz, ejerciendo una presión hacia el sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie.
- Deje secar al tacto aproximadamente de 10 a 15 min para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
- Para afinar use una esponja, flota u otra herramienta con la que se logre dar un acabado tipo textura.

### RENDIMIENTO:

SUPERFICIE	ESPESOR	RENDIMIENTO APROX.
Block, Tabique, Tabicón y Ladrillo	5 mm - 10 mm	4 m <sup>2</sup> -5 m <sup>2</sup>
Repellado	3 mm - 5 mm	11 m <sup>2</sup> -12 m <sup>2</sup>
Concreto colado, Tabla roca y Fibrocemento	1.5 mm - 3 mm	18 m <sup>2</sup> -19 m <sup>2</sup>

- ❖ Por bulto de 40 kg. de **DURATO® DuraTextura®**. Su rendimiento puede variar dependiendo la porosidad de la superficie.

### VENTAJAS:

- Es un material ya preparado, agregue agua y listo.
- Reduce el costo de mano de obra ya que el aplanado y afinado se realizan en el mismo momento.
- Aplicación directa sobre superficies sin necesidad de aplanar.
- Fácil de texturizar.
- Excelente dureza y resistencia.
- Mejor control de inventarios en la obra.

### RECOMENDACIONES:

- **NO AGREGAR ARENA** u otro tipo de material, solamente agua.
- Una vez preparada la mezcla si se reseca no agregue más agua, vuelva a batir el producto. Si dejó la pasta sin batir por mucho tiempo y ha iniciado el endurecimiento natural de la pasta **YA NO LA UTILICE**, prepare una mezcla nueva.
- No se pegue sobre materiales que pudieran presentar problemas de adherencia.
- No aplique a temperaturas menores de 6°C, para evitar problemas de fraguado.
- No aplique sobre superficies congeladas o escarchadas.
- Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, es recomendable consultar con el fabricante.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.

### PRECAUCIONES:

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si esto ocurriera, lávese con abundante agua durante 15 minutos y acuda al médico.

#### PLANTA TULA DE ALLENDE HGO.

CARRETERA TULA - REFINERIA KM 4.5, COL. EL LLANO 2 DA. SECCIÓN, TULA DE ALLENDE HGO.  
TEL: 01 (773) 72 454 14/ 72 452 60. CORREO: [ventastula@durato.com.mx](mailto:ventastula@durato.com.mx)

#### CENTRO DE DISTRIBUCION PROGRESO DE OBREGON HGO.

AV. EMILIANO ZAPATA S/N, COL. CENTRO, PROGRESO DE OBREGON HGO.  
TEL: 01 (738) 72 517 05 / 72 506 89. CORREO: [ventasprogreso@durato.com.mx](mailto:ventasprogreso@durato.com.mx)

#### CENTRO DE DISTRIBUCION IXMIQUILPAN HGO.

CARRETERA IXMIQUILPAN-CARDONAL S/N, COL. LOS PINOS, IXMIQUILPAN HGO.  
TEL. 01 (759) 72 342 89 / 72 342 90. CORREO: [ventasixmiquilpan@durato.com.mx](mailto:ventasixmiquilpan@durato.com.mx)